

URBAN PARK IT



SPECIFIKATIONER FOR STANDARDMODEL

Modulopbygget stativ til fundering i terræn. Center H:350 mm. Leveres fra 2-7 cykler i enkelt og dobbeltudgave, vinkel 90 og 45. Hjulholdere med konisk greb, velegnet til alle typer cykeldæk.

2 pladser L:1000 mm
3 pladser L:1500 mm
4 pladser L:2000 mm
5 pladser L:2500 mm
6 pladser L:3000 mm
7 pladser L:3500 mm

MATERIALER:


Standard varmgalvaniseret stål, mulighed for RAL lakering i farve efter ønske mod tillæg.

Ramme/stativ

Dimensioner 70 X 70 mm firkanttrør

Cykelbøjler Ø14 mm, monteret med 500 mm indbyrdes afstand.

Urban Park It kan også leveres med 60cc imellem pladser iht til DGNB.

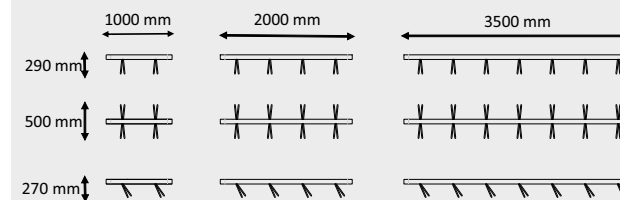

Strøvej 38
3320 Skævinge, Danmark
Telefon: +45 48 28 80 99
E-mail: info@urban-elements.dk

UE
URBAN ELEMENTS