


URBAN NORPOLE KLASSISK



SPECIFIKATIONER FOR STANDARDMODEL

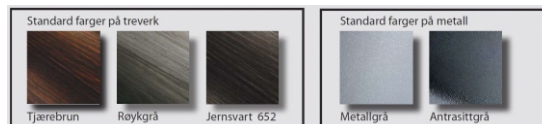

Norsk producerede koniske limtræsmaster i højder fra 3,5 meter til 10 meter med skjult installationskanal i masten.

Træmasten fuldlimes i 1 meter høj stålsokkel og forsynes med enten topstuds eller tophat afhængig af armaturvalg.

Master kan standardleveres i to diametre
3,5 - 5,0 meter i Ø114/76 og 3,5 - 7,0 meter i Ø140/76.

Masten fastgøres i terræn med flange cc 160.

Master standardbehandles med en af tre mulige farver eller kiselbehandling mod tillæg.

Metaldele standardleveres i metalgrå eller antrasitgrå og kan bestilles i standard RAL farver mod tillæg.

Masterne leveres klar til montering på fundament.

Masterne leveres med udenpå liggende installationsluge. Mod tillæg kan plan installationsluge bestilles.

Master kan mod tillæg leveres med koblingsklemmesæt m/jord, 400V 5 stk. 4x25/50 mm² Al/Cu.

