

TIDSBESPARENDE, HOLDBART OG ENKELT

TERRAKOMP

MONTERING - FARTBUMP



MONTERING TERRAKOMP MODULER

Det er nemt at montere et fartbump opbygget af Terrakomp moduler.

Nedenfor følger en monteringsvejledning, som viser de vigtigste trin.

Montering af modulerne behøver ikke nødvendigvis at følge vores vejledning punkt for punkt.

I kan f.eks. montere én kørebane ad gangen og dermed holde den anden kørebane åben for trafik under montering.

OBS! MONTERING FORUDSÆTTER AT TERRÆNARBEJDET ER UDFØRT I HENHOLD TIL GÆLDENDE NORMER.

1.



Skær asfalten og gør klar til opbygning.

2.



Grav fri til ønsket modulhøjde + bærelag.

3.




Etablér bærelag iht. gældende norm.

4.



Etablér top lag iht. gældende norm.

5.

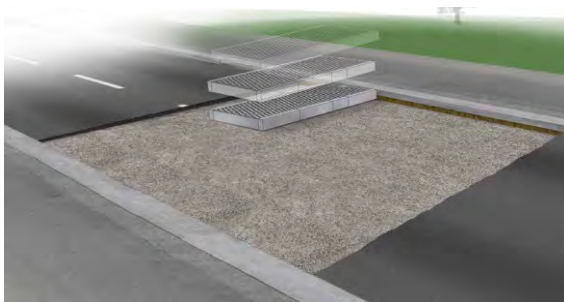


Løft modulerne på plads iht. anvisningerne.

6.



Montér de enkelte moduler med ankre.

7.

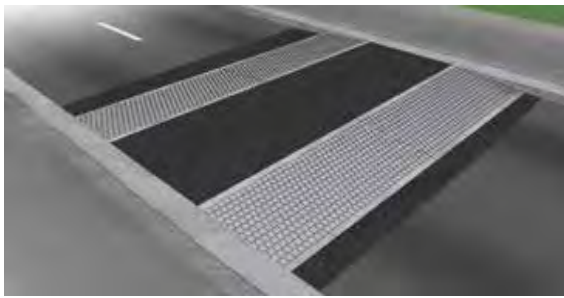

Asfaltér op imod fartbumpet.

8.



Fartbumpet er klar til at tages i brug.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DIMENSIONERING:	TERRAKOMP-MODULERNE ER DIMENSIONERET I HENHOLD TIL EK2 (DS/EN 1992-1-1), EK7 (DS/EN 1997-1) OG TSFS 2022:50
AKSELTRYK:	MODULERNE ER DIMENSIONERET TIL STANDARDAKSELTRYK 100 kN
BETONSAMMENSÆTNING:	BETON I OVERENSSTEMMELSE MED DS/EN 206 OG DS 137003
FREMSTILLINGS- OG UDFØRELSESKLASSE:	1
STYRKEKLASSE:	C35/45
EKSPONERINGSKLASSE:	XD3/XF4
V/C-FORHOLD:	$\leq 0,40$
LEVETIDSKLASSE:	L50 NK500AB-W ELLER K500C-T
DÆKKEDE BETONLAG:	STANDARDMÅL 45 MM ENKELT STANG 35 MM
AFFORMNINGSSTYRKE:	≥ 16 Mpa
LEVERINGSSTYRKE:	≥ 32 Mpa
MØNSTERTILPASNING:	KAN TILPASSES EFTER LÆGNINGSMØNSTER OG KUNDEØNSKER
TOLERANCER:	± 8 mm
BELÆGNINGER:	STANDARD CHAUSSEÉ PORTO, LIGE KANTSTEN 12 cm RAK PORTO.
LØFTEANKRE:	M20 LØFTEANKRE I SIDEN ELLER I TOPPEN IHT. SPECIFIKATION
VÆGT:	STANDARD 615 KG PER M2

A 3D architectural rendering of a sustainable pavement system. It shows a cross-section of a road with a dark asphalt surface on the left, a light-colored gravel base in the center, and a dark asphalt surface on the right. Three rectangular, textured metal grates are arranged in a row on the gravel base. In the background, there is a green field and a single tree under a bright sky.

FREMTIDENS HOLDBARE BROLÆGNING

Urban Elements ApS
Strøvej 38-40
3320 Skævinge
Tlf: +45 48288099
info@urban-elements.dk
www.urban-elements.dk

12/2025



WWW.STERIKS.SE